



Livello
di difficoltà
MEDIO -BASSO

CANOTTIERA

Misure:

Donna taglia unica

Cosa serve:

- un paio di ferri 6 mm
- 150 gr di lana o cotone di grossezza minore ai ferri adoperati (3 - 4 mm)
- fermamaglie
- ago grosso da lana


Punti richiesti:

diritto - rovescio - diminuzione semplice - accavallata - diminuzione doppia - accavallata doppia - chiusura con 3 ferri - cucitura punto materasso

do-knit@libero.it

Tutti i Diritti Riservati DO-KNIT s.r.l. Per uso personale, vietata la riproduzione a fini commerciali.

CANOTTIERA

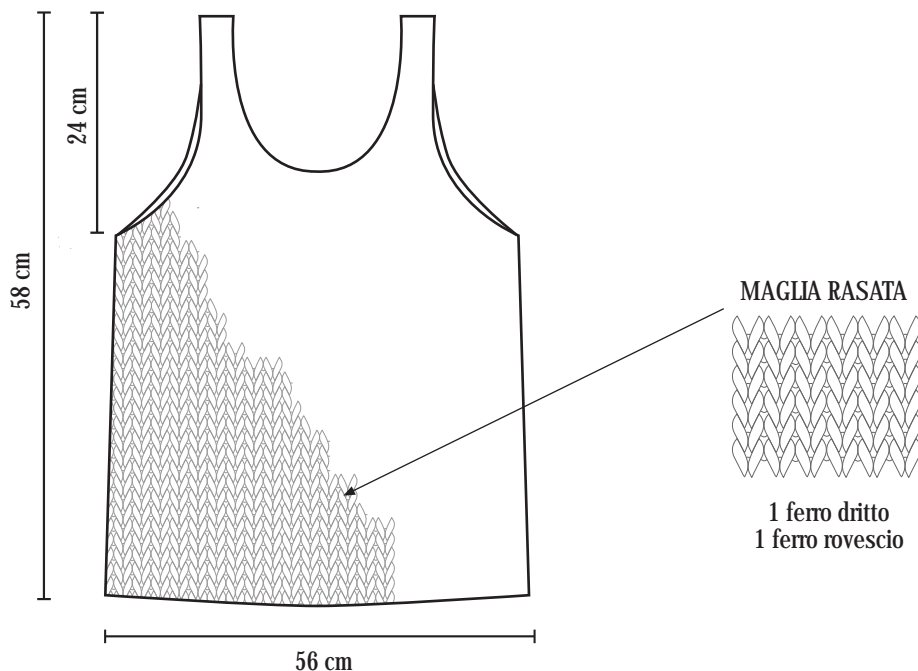

La parte davanti e la parte dietro si lavorano ugualmente.

DAVANTI

Avviare con i ferri 6 mm 90 maglie.

Lavorare a maglia rasata (un ferro dritto - un ferro rovescio) per 49 ferri.

FERRO SEGUENTE (dritto del lavoro): 1 dir, 1 accavallata, dritto fino alle ultime tre maglie, 2 maglie insieme a dritto, 1 dir. = 88 maglie

FERRO SEGUENTE: tutto rovescio

FERRO SEGUENTE: tutto dritto

FERRO SEGUENTE: tutto rovescio

FERRO SEGUENTE (dritto del lavoro): 1 dir, 1 accavallata, dritto fino alle ultime tre maglie, 2 maglie insieme a dritto, 1 dir. = 86 maglie

FERRO SEGUENTE: tutto rovescio

FERRO SEGUENTE: tutto dritto

FERRO SEGUENTE: tutto rovescio

FERRO SEGUENTE (dritto del lavoro): 1 dir, 1 accavallata, dritto fino alle ultime tre maglie, 2 maglie insieme a dritto, 1 dir. = 84 maglie

FERRO SEGUENTE: tutto rovescio

FERRO SEGUENTE (60°) chiudere 3 maglie all'inizio e alla fine del ferro seguendo da qui in avanti lo schema nella pagina seguente.

Si inizia con lo scollo a sinistra quindi mettere le maglie di destra su un fermamaglie o lasciarle in attesa sul ferro senza lavorarle.

Terminata la parte sinistra, mettere le 10 maglie della spalla su un fermamaglie e riprendere le maglie in attesa per realizzare lo scollo di destra. Una volta terminato anche il davanti destro, mettere le 10 maglie della spallina in attesa su un fermamaglie.

Ripetere tutto il procedimento per il dietro.

Una volta terminate le parti, chiudere le spalle con la tecnica dei 3 ferri (voltare il lavoro sul rovescio, accostare (dritto contro dritto) la spalla del dietro a quella del davanti, con le punte dei ferri vestro destra e con un terzo ferro si chiudono le maglie lavorando le due maglie insieme).


Con un ago da lana e un filo abbastanza lungo da permettere la chiusura, cucire i due lati della canotta a punto materasso.

SCOLLO SINISTRO

□ = 1 maglia

ferri di andata (dritto del lavoro) lo schema si legge da destra verso sinistra

ferri di ritorno (rovescio del lavoro) lo schema si legge da sinistra a destra

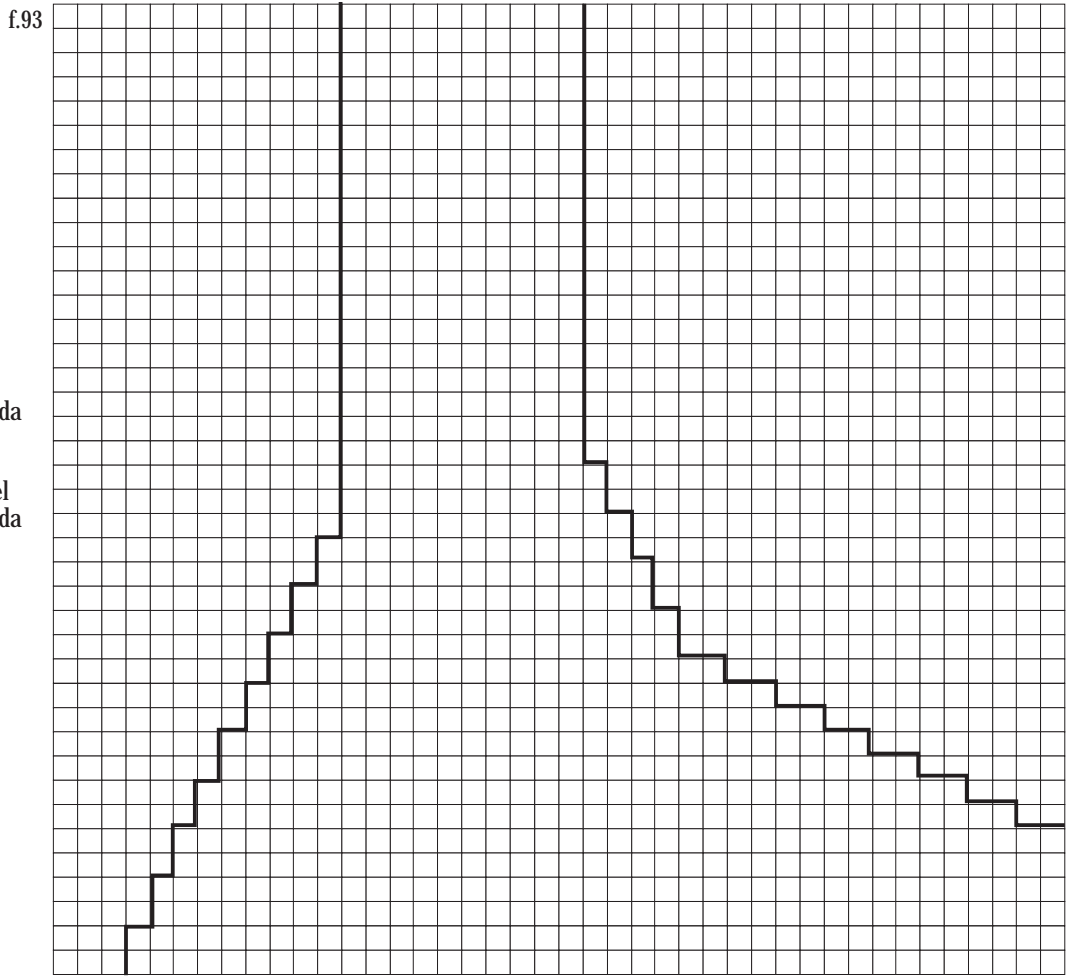


f.60
dritto del lavoro

SCOLLO DESTRO

□ = 1 maglia

ferri di andata (dritto del lavoro) lo schema si legge da destra verso sinistra

ferri di ritorno (rovescio del lavoro) lo schema si legge da sinistra a destra

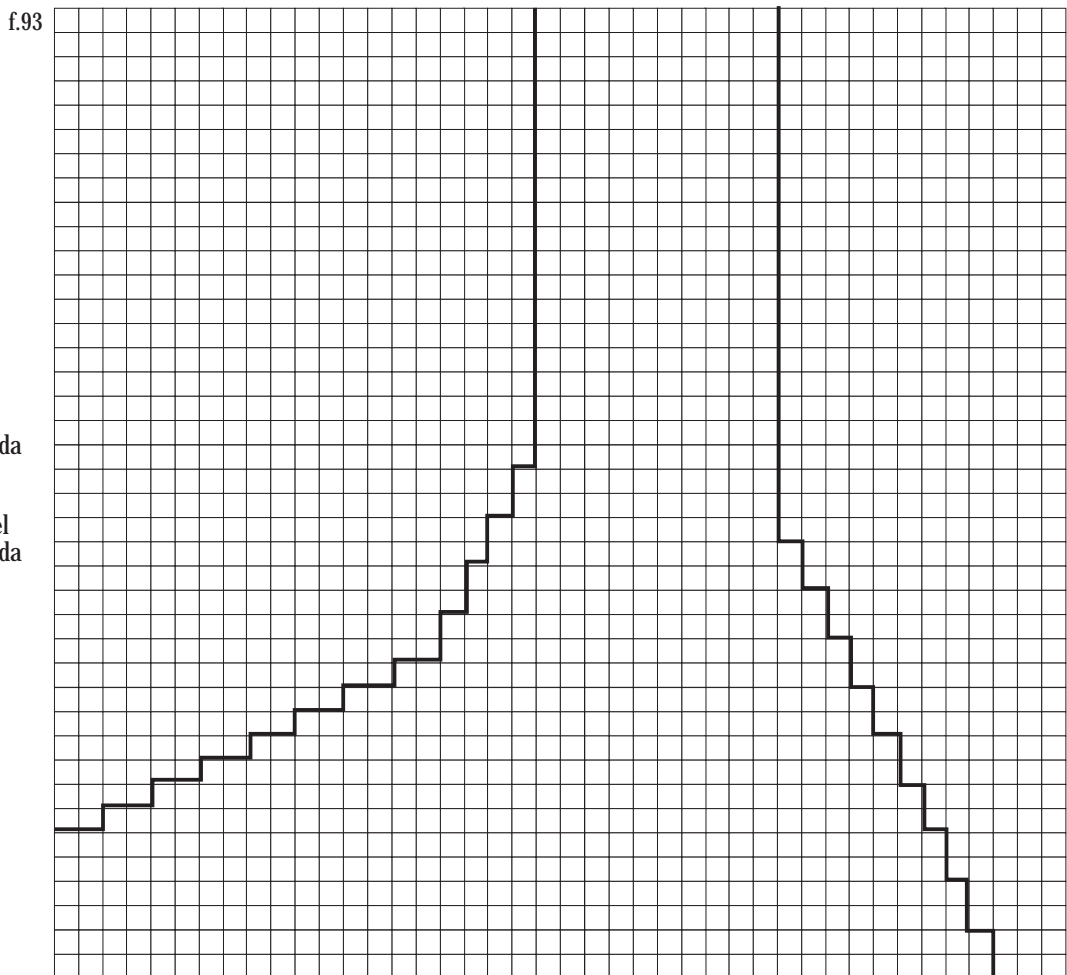

f.60
dritto del lavoro